

CONTROSOFFITTI RADIANTI IN CARTONGESSO AD ISOLA RADIANT PLASTERBOARD FREE HANGING CEILINGS

Grazie all'estrema flessibilità di applicazione, il PLAFORAD GK può essere utilizzato anche nella versione ad isola che esalterà al massimo l'eleganza ed il design dell'ambiente.

Sono disponibili due tipologie di soffitti, uno ad **alta resa** e uno a **resa standard**.

Grazie all'uso di profili conduttori in alluminio e tubi di rame, la resa in caldo ed in freddo è costante e certa anche dopo 30 anni di utilizzo, **100% ecocompatibile**, **100% riciclabile** e **100% recuperabile**.

Due to the extreme flexibility of application, the PLAFORAD GK can be used also as an free hanging ceilings that will exalt maximum elegance and design environment.

There are two typologies of panels available: **high efficiency** and **standard efficiency**.

Thanks to aluminium conductor profiles and copper tubes, the efficiency in heating and cooling is constant and sure even after 30 years of usage, **100% eco-compatible**, **100% recyclable** and **100% recoverable**.

RESE TERMICHE IN RAFFRESCAMENTO*


Pannello ALTA RESA	($\Delta T = 10\text{ K}$)	124 W/m²
Pannello STANDARD	($\Delta T = 10\text{ K}$)	105 W/m²

THERMAL EFFICIENCIES IN COOLING *

HIGH EFFICIENCY panel	($\Delta T = 10\text{K}$)	124 W/m²
STANDARD panel	($\Delta T = 10\text{K}$)	105 W/m²

GRAFICO DELLA RESA TERMICA

GRAPH OF THE THERMAL EFFICIENCY

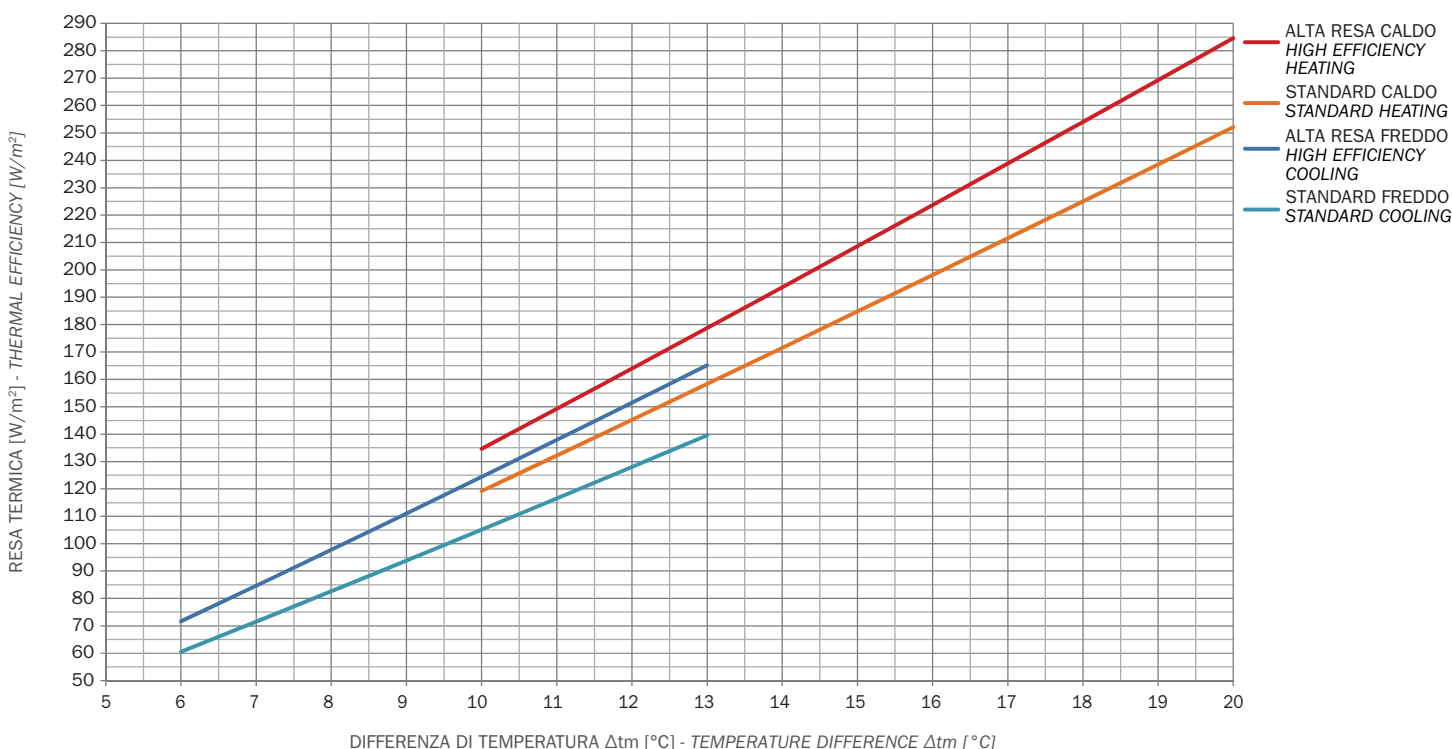

* Rese in condizioni di ventilazione e temperature superficiali delle pareti reali.
* Efficiency values based on ventilation and wall superficial temperature in real conditions